



T & L ENGENHARIA

ESTUDO DE VIABILIDADE

Estudo 3 - 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos

R. Alexandre Wisocki, 249 - Fazenda Velha - Araucária/PR

DIAGRAMA


Rooftop – salão de festas/gourmet + terraço

Pav. tipo 10x – 10x 6 2Q + 2 3Q por pav.

Térreo – pilotis / hall / estacionamento / lazer

2 subsolos – 73 vagas (não representado)


Altura estimada H = 34,80 m (térreo 3,00 + 10 × 2,88 + ático 3,00) • afastamento H/8 = 4,35 m

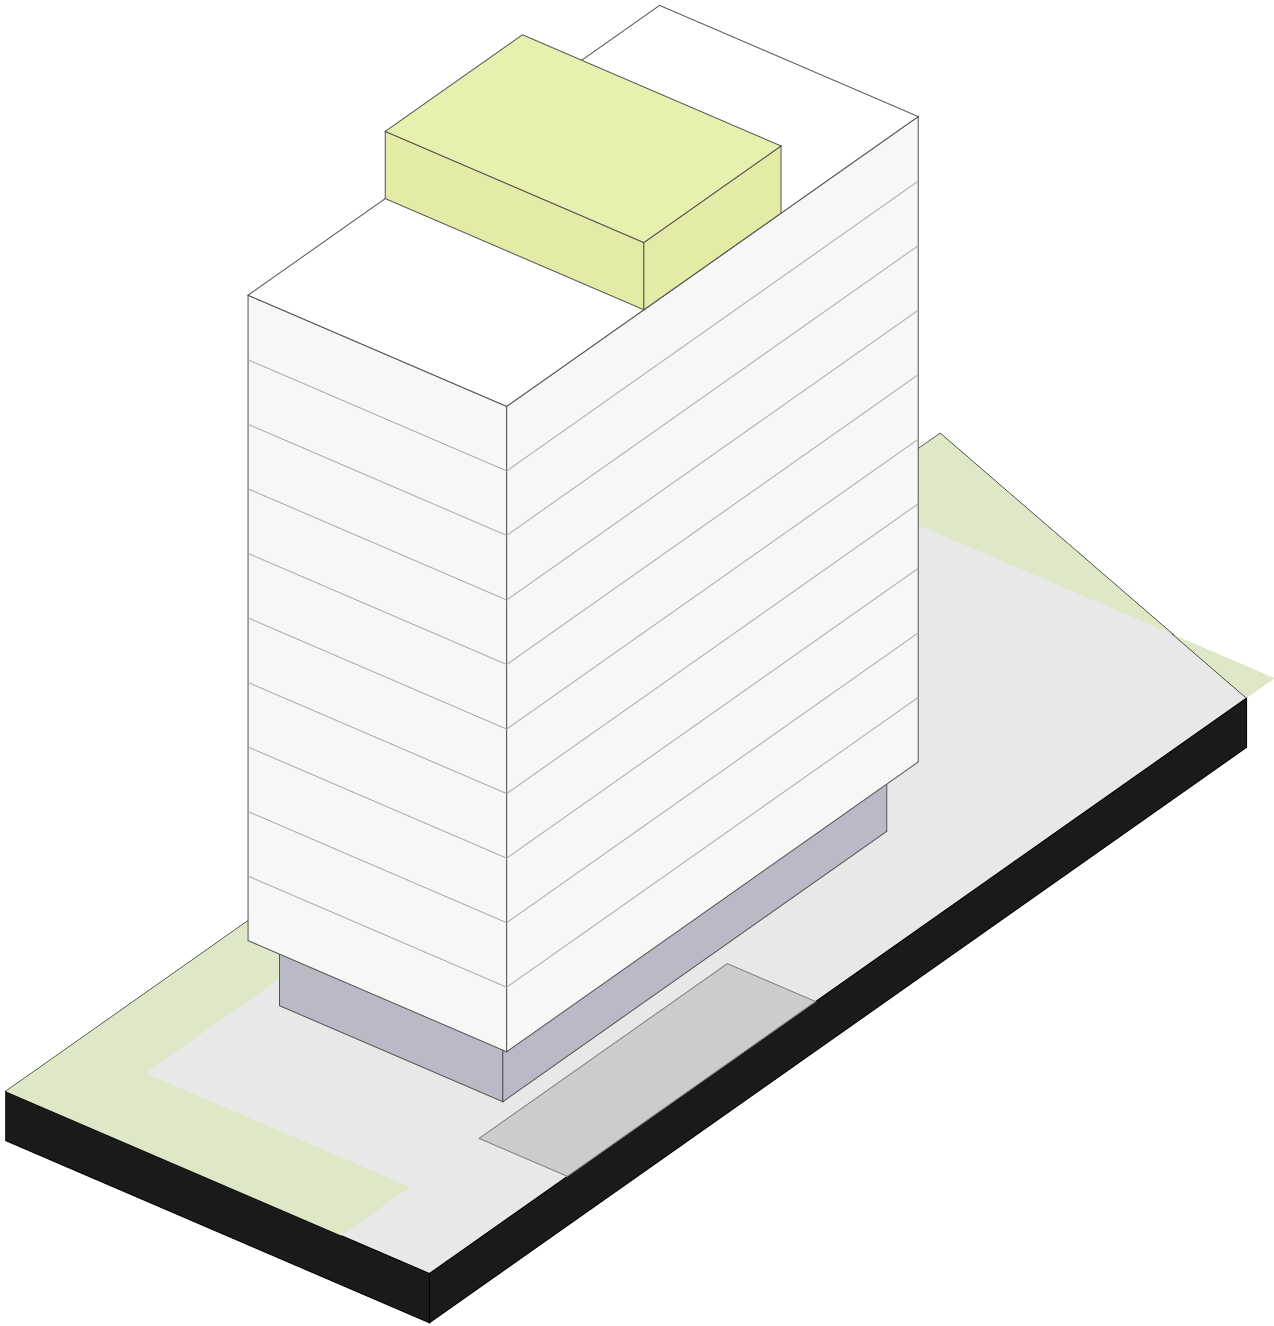

Diagrama

153 • Estudo de Viabilidade


Estudo 3 – 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos . R00 out.26

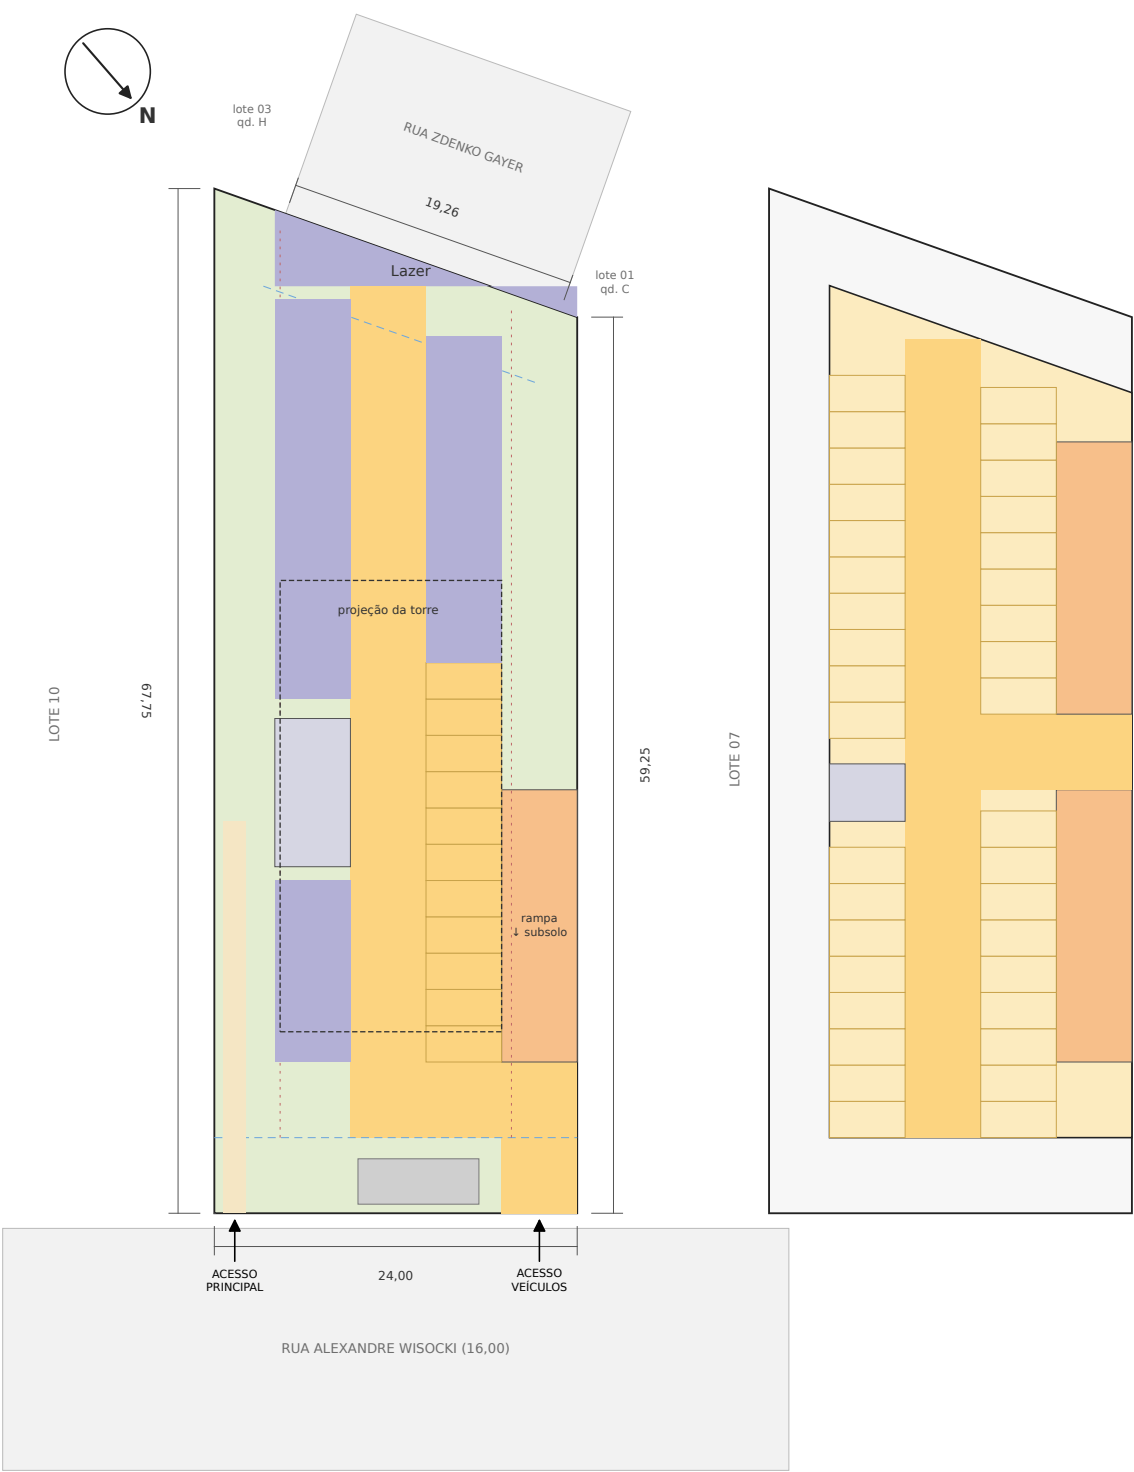

Pavimento Térreo


Subsolos S1 e S2 (S1 mostrado)

73 vagas (36 + 37)



- Ap. 2 quartos
- Ap. 3 quartos
- Lazer
- Jardim / área permeável

Linhas tracejadas azuis: recuo frontal de 5,00 m (as duas testadas). Pontilhado vermelho: afastamento H/8 = 4,35 m.

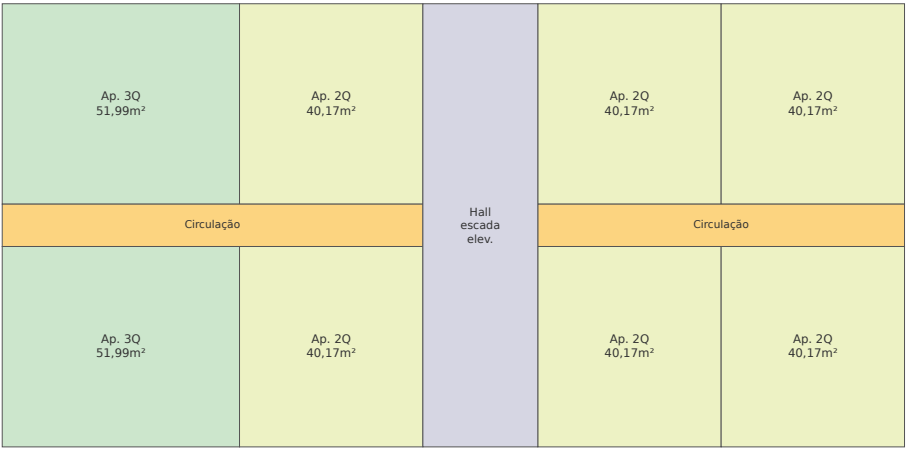

Pavimento Tipo 6 2Q + 2 3Q (10x)



Rooftop - ático

Estudo de ocupação

153 • Estudo de Viabilidade

Estudo 3 - 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos . R00 out.26

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

ZR31.524,00m²

R. ALEXANDRE WISOCKI, 249 – Fazenda Velha – Araucária • Paraná • Lote 08-A (Pl. Jardim Orly) • Matrícula 39.537 • Insc. 01.01.00.099.0257 • LC 25/2020, LC 26/2020 e LC 30/2023

Coeficiente Básico	índice	2,50
	área (m²)	3.810,00
Coeficiente Máximo (Compensação Paisagística)	índice	3,00
	área (m²)	4.572,00
Coeficiente Utilizado	índice	3,00
	área (m²)	4.570,46
Tx. de Ocupação – torre	máx.	50%
	utilizada	28,7%
Tx. de Permeabilidade	mín.	25%
	utilizada	25,8%
Altura Padrão / Utilizada (pavimentos)		14 / 11
Afastamento torre lado lote 10 (H/8, mín. 2,00) – adotado		4,35 / 4,35 m

Torre única	
Área Privativa Total	3.450,00
Área de Lazer (térreo + rooftop)	885,56
Área Computável Total	4.570,46
Área Construída Total	7.084,10

pavimento	rep.	computável	não comp.	construída	privativa
Subsolos (S1 e S2)	2x	0,00	2.111,67	2.111,67	0,00
Térreo – pilotis, hall e estacionamento	1x	415,50	21,66	437,16	0,00
Pav. tipo 6 2Q + 2 3Q	10x	4.154,96	216,60	4.371,56	3.450,00
Ático – salão de festas/gourmet (≤ 1/3)	1x	0,00	145,72	145,72	0,00
Guarita, lixo e gás (recuo frontal)	1x	0,00	18,00	18,00	0,00
TOTAIS		4.570,46	2.513,65	7.084,10	3.450,00

Área computável conforme LC 26/2020, art. 151 (subsolo de estacionamento,ático ≤ 1/3, escada enclausurada, poço de elevador, guarita, lixo e gás não computáveis).

RESSALVAS

- Lote desenhado a partir da matrícula 39.537 (sem levantamento): laterais tomadas perpendiculares à frente (área 1.524,00 m² confere); fundos calculados 25,46 m x 25,38 m na matrícula.
- Ordem dos segmentos dos fundos (1,20 / 19,18 / 5,00 m) e largura da R. Zdenko Gayer a confirmar; recuo de 5,00 m adotado também nessa testada.
- Cadastro (CND) registra 498,22 m² construídos e a matrícula “sem benfeitorias”: prever demolição e averbação/baixa antes da aprovação.
- CA máximo (3,0) depende da Compensação Paisagística, “a ser regulamentada por lei específica” (LC 25/2020) — confirmar na SMUR.
- Altura máxima subordinada à infraestrutura existente (nota D da ZR3); subsolo a 0 m da divisa com o lote 07 exige contenção — sondagem SPT.
- Preços de venda e custos são premissas do estudo 151 (3Q a R\$ 6.800/m²), não validados em pesquisa de mercado local.
- Unidades compactas (2Q 40–45 m², 3Q 50–60 m², studio com conjugado ~21 m² úteis): conferir áreas mínimas por compartimento (Anexo IV da LC 26/2020) e adaptabilidade (Dec. 9.451/2018) no anteprojeto.

Resumo Tipologias

Ap. 2 quartos – 40,17 m²	60
Ap. 3 quartos – 51,99 m²	20
TOTAL	80

Vagas de estacionamento

Subsolo S1	36
Subsolo S2	37
Térreo (sob pilotis)	11
TOTAL (exigidas: 84)	84
exigência: aptos 1 vaga/un. (80) + studios 1 a cada 3 (0) + visitantes 5% (4) • bicicletas: 12 • capacidade livre no térreo: 25 vagas	

Comparativo das opções (obra • VGV • resultado)

Opção	Unid.	Vagas	Custo obra	VGV	Resultado*	Marg.	EIV
E1 – 2Q e 3Q, CA básico (2,5)	64	67	R\$ 18,2 mi	R\$ 19,5 mi	R\$ 1,3 mi	7%	não
E2 – 2Q e 3Q, CA máximo (3,0)	66	69	R\$ 21,0 mi	R\$ 23,7 mi	R\$ 2,6 mi	11%	não
E3 – 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos	80	84	R\$ 24,7 mi	R\$ 23,9 mi	R\$ -0,8 mi	-3%	não
E4 – 2Q e studios, CA básico (2,5)	98	44	R\$ 18,6 mi	R\$ 22,7 mi	R\$ 4,1 mi	18%	não
E5 – 2Q e studios, CA máximo (3,0)	112	61	R\$ 21,4 mi	R\$ 26,9 mi	R\$ 5,6 mi	21%	não
E6 – studios + 2Q, CA máximo (3,0)	120	56	R\$ 21,5 mi	R\$ 27,8 mi	R\$ 6,3 mi	23%	não

VGV: 2Q R\$ 7.000/m² • 3Q R\$ 6.800/m² • studio R\$ 8.400/m² • vaga excedente R\$ 35 mil.
Custo: R\$ 3.470/m² construído (torre, térreo,ático) • subsolo R\$ 3.514/m² • +R\$ 5 mil/studio • demolição R\$ 40 mil. CUB-PR ago/2026 (R8-N), ±20%.
*Resultado = VGV – custo da obra – contrapartida EIV. Não inclui terreno, impostos, projetos/aprovação e comercialização.

Verificação legal

CA (LC 25/2020)	3,00 ≤ 3,00	✓
Pavimentos	11 ≤ 14	✓
Tipologias 2Q 40–45 / 3Q 50–60 m²	ok	✓
Afast. torre H/8	4,35 ≥ 4,35 m	✓
TO torre	28,7% ≤ 50%	✓
Torre x fundos (≥ 5,00 / H/8)	18,08 ≥ 5,00 m	✓
Vagas (Anexo VII)	84 ≥ 84	✓
Recreação 6 m²/un	886 ≥ 480 m²	✓
Permeabilidade	25,8% ≥ 25%	✓
Studio ≤ 30 m² úteis (art. 258)	—	✓
EIV (Lei 4.688/2025)	não	✓

Quadro numérico

153 • Estudo de Viabilidade

Estudo 3 – 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos . R00 out.26



T & L Engenharia

Engenharia e Arquitetura

Araucária • Paraná

Marielen Ferri

Arquitetura e Urbanismo